納入品図面

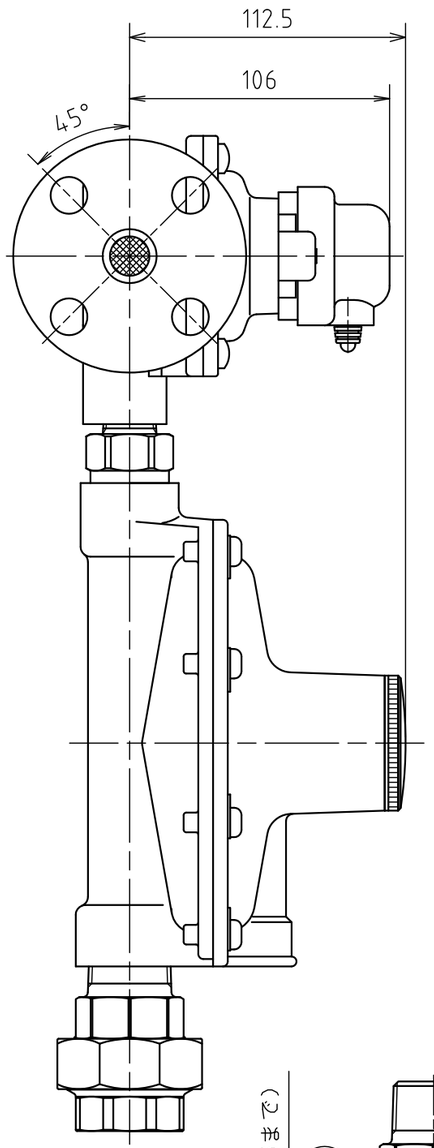

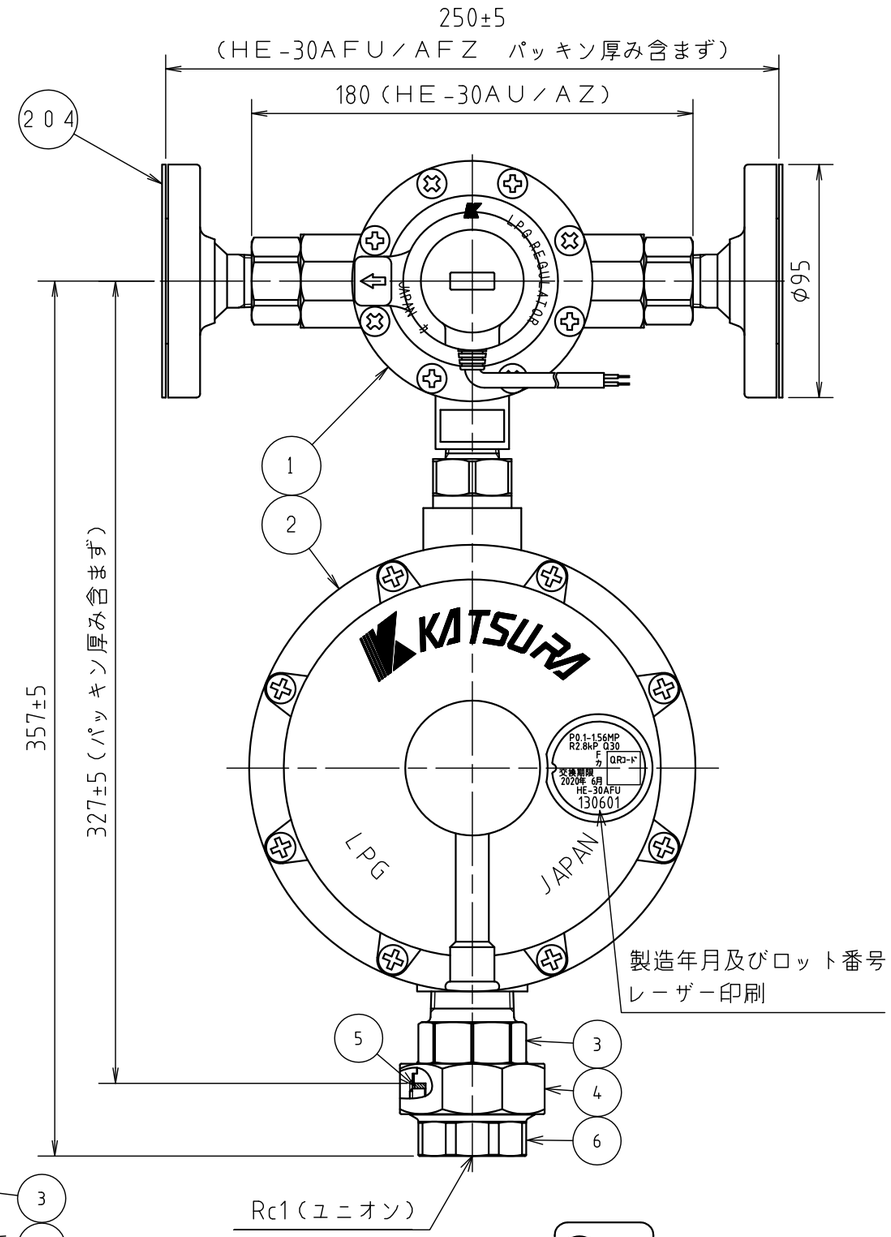

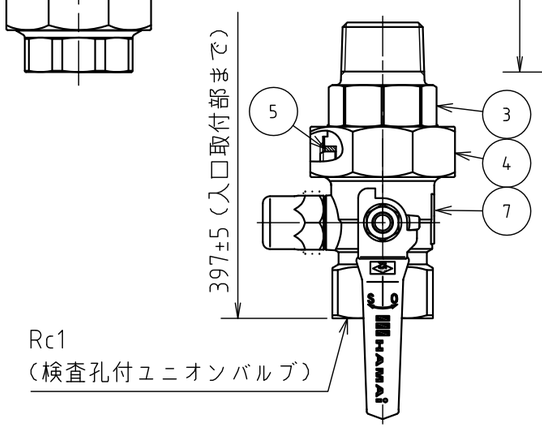



PS・LPGマーク（LIA合格証）

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	KA-30AHE	Ass'y	1	
2	KLS-30	Ass'y	1	自動切替用
3	1Bおねじ付ユニオンつば	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
4	1Bユニオンナット	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
5	1Bゴムパッキン	合成ゴム	1	耐LPG
6	1Bユニオンねじ	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ、Uタイプのみ
7	1B検査孔付ユニオンバルブ	Ass'y	1	Zタイプのみ

梱包部品

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	
202	保証書	-	1	
203	検査成績書	-	1	
204	15Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	Fタイプのみ
205	M12×55六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理　Fタイプのみ
206	M12六角ナット	ステンレス	8	ジオメット処理　Fタイプのみ
207	M12バネ座金	ステンレス	8	ジオメット処理　Fタイプのみ
208	M12平座金	ステンレス	16	ジオメット処理　Fタイプのみ

仕様

型式		HE-30AFU	HE-30AFZ	HE-30AU	HE-30AZ
容量		30kg/h			
入口接続		15Aフランジ		Rc1/2	
出口接続		1Bユニオン	1B検査孔付ユニオンバルブ	1Bユニオン	1B検査孔付ユニオンバルブ
重量		6.55kg	7.05kg	5.05kg	5.55kg
耐圧試験圧力	高圧部	2.6MPa			
	中圧部	0.8MPa			
	低圧部	0.3MPa			
気密試験圧力	高圧部	1.56MPa			
	中圧部	0.15MPa			
	低圧部	5.50kPa			
入口圧力範囲		0.1～1.56MPa			
出口圧力範囲		2.55～3.3kPa			
閉塞圧力		3.5kPa以下			
補給開始圧力		0.1MPa以下			
安全弁作動開始圧力		5.6～8.4kPa			
安全弁作動停止圧力		5.04～8.4kPa			
スイッチ部	接点	無電圧a接点　無保持型			
		（表示器が白：OFF　赤：ON）			
	最大使用電圧	DC30V			
	最大開閉電流	0.3A			
	最大開閉容量	10W			
	接点間電圧	DC150V、1分間、リーク電流1mA以下			
	絶縁抵抗	5MΩ以上（DC500Vメガにて）			
	接点抵抗	2Ω以下（接点閉時）			
	接点耐久性	2000回（DC24V、0.2Aにて）			

殿

出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)
		小原	杉山	川手

名称 (TITLE)：発信機能付自動切替調整器（無保持型）

HE-30A

尺度 (SCALE)：1:2.5

日付 (DATE)：2015/1/20

第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)

KATSURA CO.,LTD.

図番 (DWG. No.)：05

105262401

X,G10,U52