


納入品図面

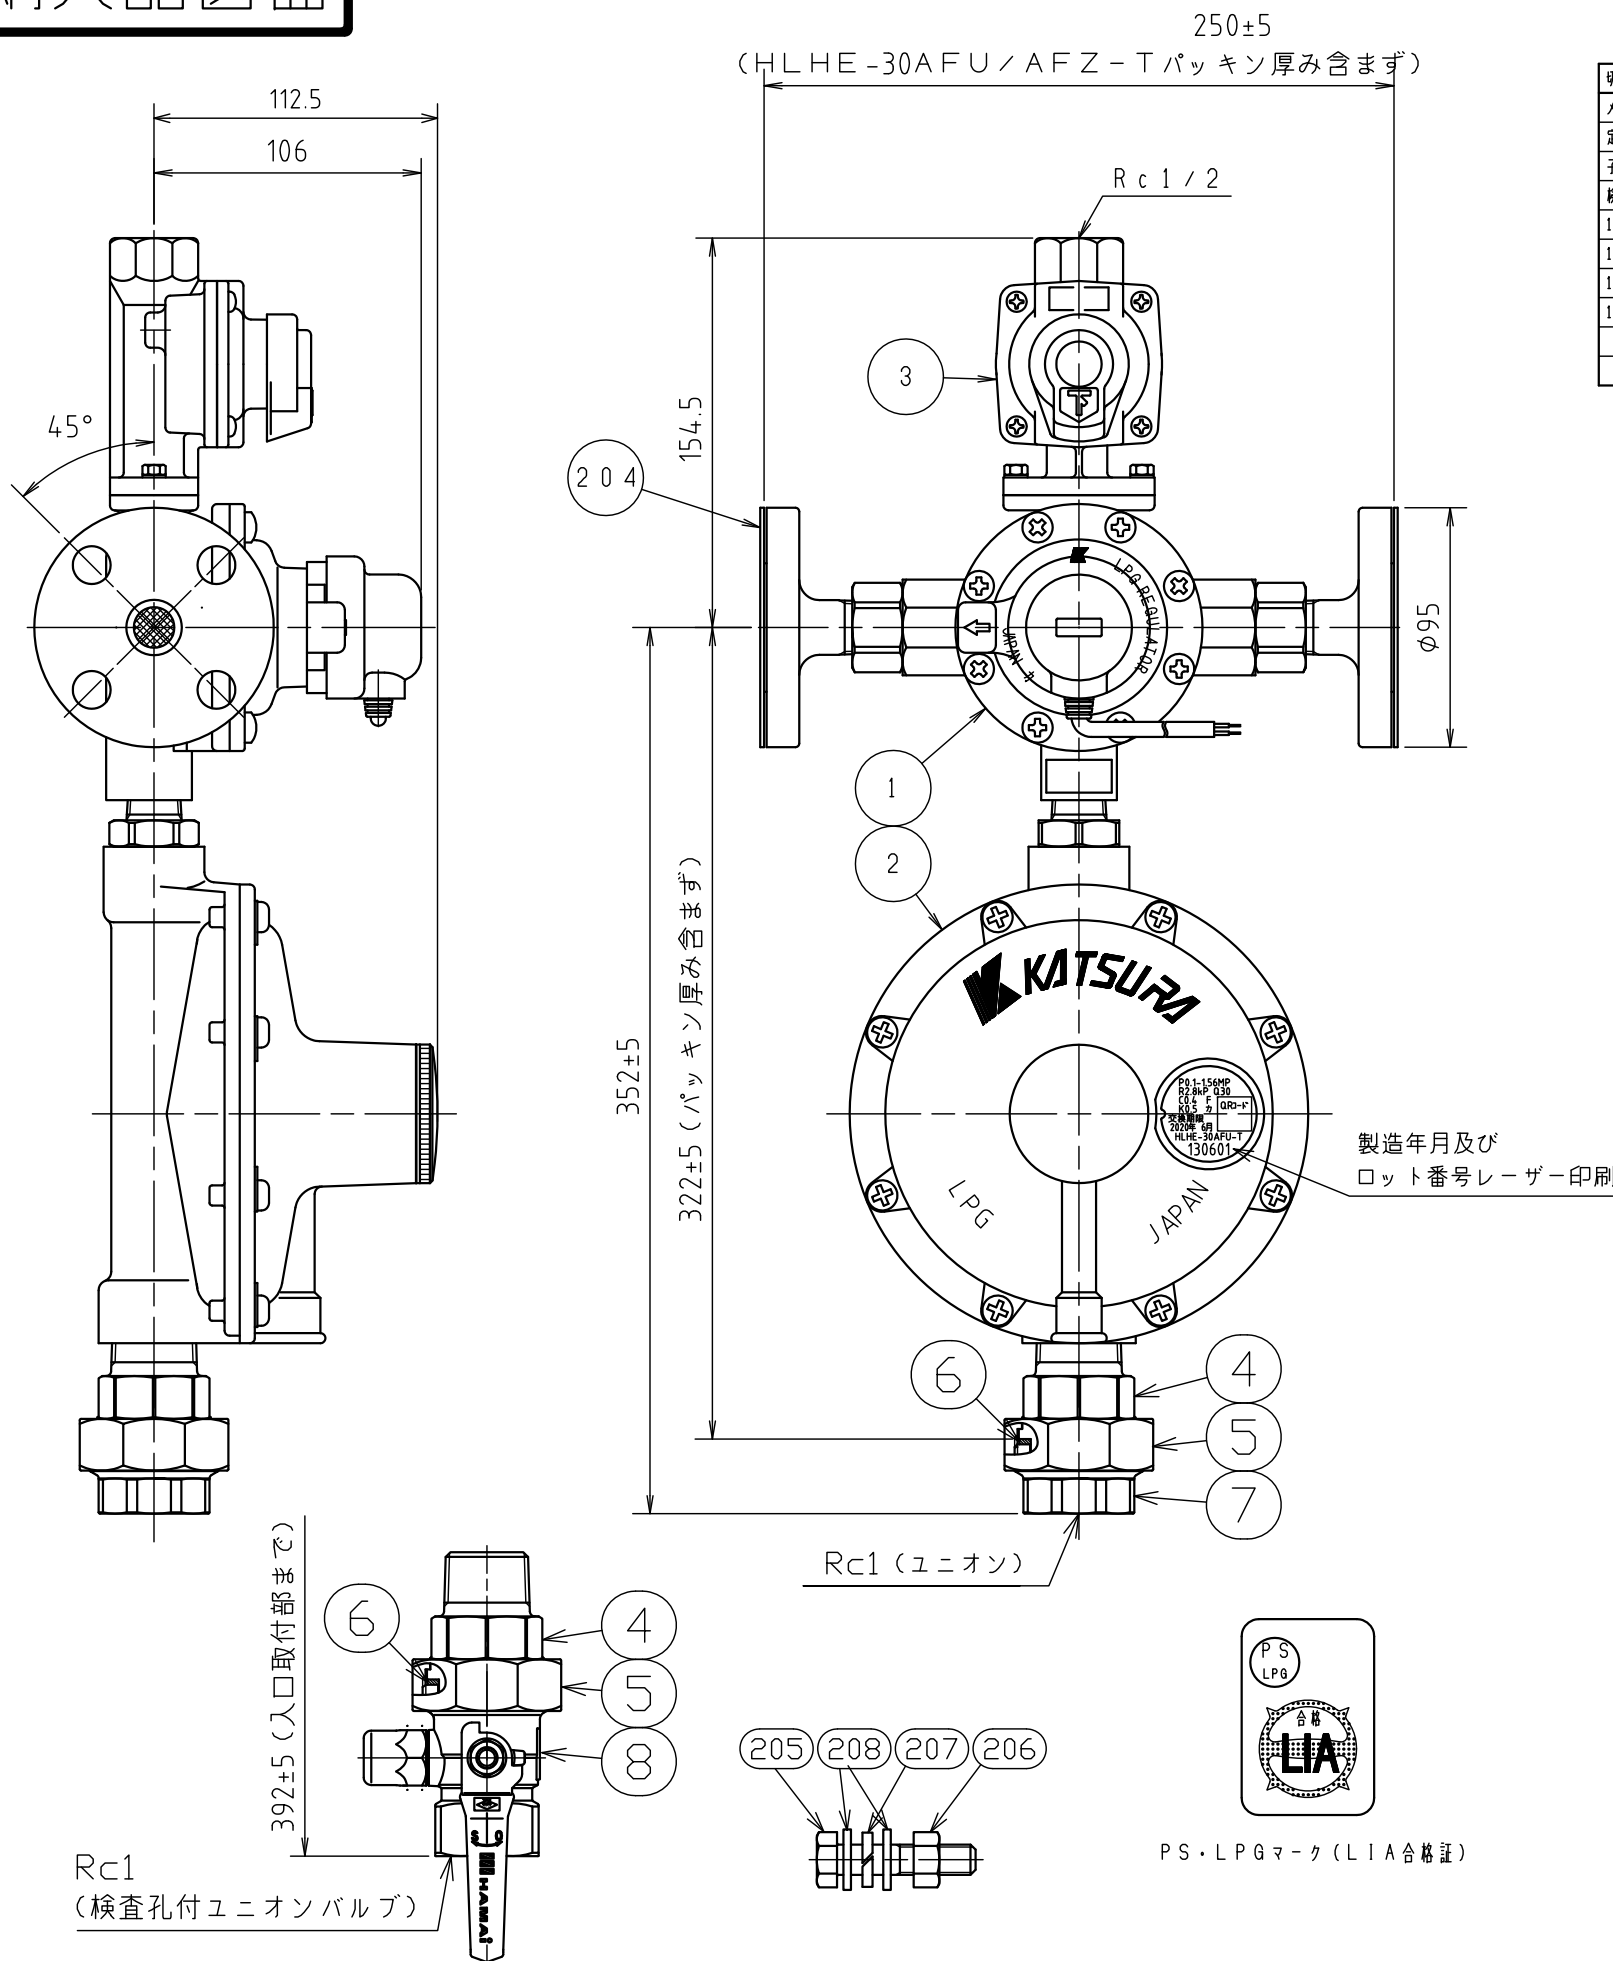

切替型漏れ検知装置用付属部品	員数
メーター取付金具	2
定尺用金属フレキ L=400	1
子出口継手	1
検査孔付ねじガス栓	2
1/2Bキャップ	1
1/2Bナット	1
1/2B長ナット	1

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	KA-30AHE	A s s ' y	1	HL用
2	KLS-30-T	A s s ' y	1	自動切替用
3	子調整器	A s s ' y	1	本体アルマイト処理、カパー塗装
4	1Bおねじ付ユニオンつば	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
5	1Bユニオンナット	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
6	1Bゴムパッキン	合成ゴム	1	耐LPG
7	1Bユニオンねじ	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ、Uタイプのみ
8	1B検査孔付ユニオンバルブ	A s s ' y	1	Zタイプのみ

梱包部品				
番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	
202	保証書	-	1	
203	検査成績書	-	1	
204	15Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	
205	M12×5.5六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理
206	M12六角ナット	ステンレス	8	ジオメット処理
207	M12ワッシャー	ステンレス	8	ジオメット処理
208	M12平座金	ステンレス	16	ジオメット処理
209	切替型漏れ検知装置用付属部品	-	1	別表参照
210	I型漏れ検知部	A s s ' y	1	

仕様		HLHE-30AFU-T	HLHE-30AFZ-T
型式		HLHE-30AFU-T	HLHE-30AFZ-T
容量		30 kg/h	
入口接続		15Aフランジ	
出口接続		1Bユニオン	1B検査孔付ユニオンバルブ
重量		6.95 kg	7.45 kg
耐圧試験圧力	高圧部	2.6 MPa	
	中圧部	0.8 MPa	
	低圧部	0.3 MPa	
気密試験圧力	高圧部	1.56 MPa	
	中圧部	0.15 MPa	
	低圧部	5.50 kPa	
入口圧力範囲		0.1~1.56 MPa	
出口圧力範囲		2.55~3.3 kPa	
閉塞圧力		3.5 kPa以下	
補給開始圧力		0.1 MPa以下	
安全弁作動開始圧力		5.6~8.4 kPa	
安全弁作動停止圧力		5.04~8.4 kPa	
親調整器作動開始流量		0.4±0.38 kg/h	
子調整器最大流量		0.5 kg/h以下	
スイッチ部	接点	無電圧接点 無保持型 (表示器が白: OFF 赤: ON)	
	最大使用電圧	DC30V	
	最大開閉電流	0.3A	
	最大開閉容量	10W	
	接点間電圧	DC150V、1分間、リーク電流1mA以下	
	絶縁抵抗	5MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
	接点抵抗	2Ω以下 (接点閉時)	
接点耐久性	2000回 (DC24V、0.2Aにて)		

設計承認					名称 (TITLE)	
出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	発信機能付切替型 漏れ検知装置 (無保持型)	
		小原	杉山	川手	HLHE-30A-T	
尺度 (SCALE)	日付 (DATE)				図番 (DWG. No.)	
1:3	2015/1/20				00	
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO., LTD.				105262702	