

LPガス用 単段式圧力調整器

【張力式ガス放出防止型単段式調整器】

(愛称) **グラピタ**



もしも!


落雪もしくは台風や地震により容器が倒れても

張力機構により容器接続部でガスをストップ!!




※写真は開発中のものです。実際の製品とは異なります。

外観寸法

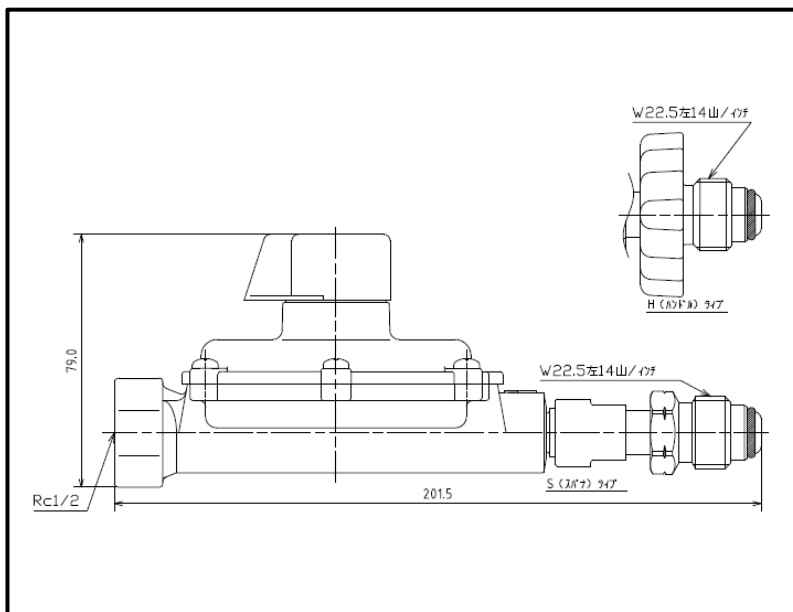


作動図

作動前

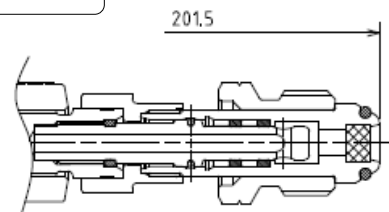

作動後

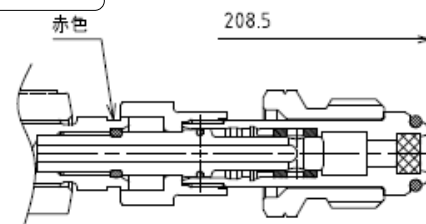

仕様

項目	主な仕様
型 式	SKL-5BS-B SKL-5BH-B
使 用 ガ ス	LPガス
入 口 接 続	Sタイプ : POLナット(スパナ締め) Hタイプ : POLハンドル(手締め)
出 口 接 続	Rc1/2
整 入 口 圧 力 P	0.07~1.56MPa
容 量 量 Q	5kg/h
調 整 圧 力 R	2.3~3.3kPa
閉 そ く 圧 力	3.5kPa以下
気 密 性 能	入口 : 1.56MPa以上 出口 : 5.5kPa以上
安 全 弁	作動開始圧力 : 5.6~8.4kPa 作動停止圧力 : 5.04~8.4kPa

希望小売価格

型式	希望小売価格	備考
SKL-5BS-B	4,800円	
SKL-5BH-B	4,800円	



株式会社 桂精機製作所

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1
KDX横浜ビル8F

TEL (045) 461-2334 FAX (045) 461-2354
E-mail info@katsuraseiki.co.jp

<http://www.katsuraseiki.co.jp>

- 本 社 ☎ (045) 461-2334
- 営業本部
 - 業務サポートセンター (受注センター) ☎ (0467) 66-3483
 - 営業サポート統括部 ☎ (0467) 66-3483
 - バルク20事業部 ☎ (0467) 66-3483
- 第一営業部
 - 札幌営業所 ☎ (011) 702-6174
 - 北海道支店 ☎ (019) 652-6470
 - 仙台支店 ☎ (022) 722-4631
 - 関東支店 ☎ (048) 778-0000
 - 西東京支店 ☎ (042) 530-4870
 - 京葉支店 ☎ (043) 234-7411
 - 北関東支店 ☎ (029) 852-9258

- 第二営業部
 - 神奈川支店 ☎ (0467) 78-9658
 - 甲信越支店 ☎ (0551) 42-2315
 - 名古屋支店 ☎ (0586) 47-6151
 - 北陸営業所 ☎ (076) 268-4323
 - 大阪支店 ☎ (06) 6310-3561
 - 広島支店 ☎ (082) 877-5222
 - 福岡支店 ☎ (092) 915-3100
- 燃焼機事業部
 - 東京燃焼機 ☎ (045) 461-2336
 - 名古屋燃焼機 ☎ (0586) 47-6153
 - 大阪燃焼機 ☎ (06) 6310-3566
 - 海外燃焼機 ☎ (045) 461-2336

- 工場・研究所
 - 山梨工場 ☎ (0551) 42-2311
 - 神奈川工場 ☎ (0467) 78-6112
 - ガス燃焼工学研究所 ☎ (0467) 78-6115
- 関連会社
 - 東京瓦斯電機(株) ☎ (045) 542-0771
 - (株) ガラフロンテック ☎ (045) 549-1232
- 特約店
 - 静岡杜販売(株) ☎ (054) 662-0125
 - 東海機器販売(株) ☎ (052) 502-1469
 - (株) 兵庫桂 ☎ (0794) 24-8038
 - (株) 栄智機器 ☎ (099) 282-9811
 - (株) 大分機電センター ☎ (097) 545-6563